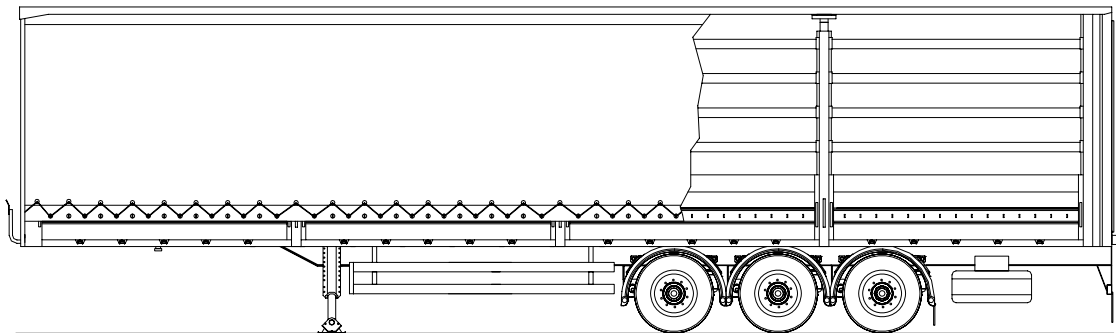

SEMIRREMOLQUES - CARROCERÍAS - CONTENEDORES - CAJAS MÓVILES

SEMILONAS.



• **CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- 4 puertas laterales por parte en aluminio anodizado de 800 mm. de altura. 5 bisagras por puerta. Anillas precinto tir.
- Toldo lateral corredizo de 650 gr/m². Ruedas de PVC con rodamientos blindados. Soldaduras por alta frecuencia.
- Toldo techo de 650 gr/m². Refuerzos en zonas de contacto. Sujeción a arquillos mediante hebillas o cinta continua longitudinal.
- Tricarril aluminio estándar o paletizable.
- Arquillada Edscha corrediza con manejo desde el suelo.
- Tensado toldo delantero ó delantero + trasero. Mecanismo carraca o sinfín.
- Frontal metálico de chapa corrugada todo de una pieza.
- Puertas traseras tipo libro. Panel sándwich con 4 cierres empotradas.
- Barra encima puertas giratoria.
- 3 pilares centrales, corredizos lateralmente.
- 3 listones de aluminio por hueco entre pilares.
- Suelo de tablero Wisatrans.

SEMIRREMOLQUES – CARROCERÍAS – CONTENEDORES – CAJAS MÓVILES

- **ACCESORIOS:**
 - Topes traseros de goma continuos.
 - Topes goma verticales.
 - Cintas entre pilares.
 - Cajón herramientas.
 - Deposito agua.
 - Cajón extintores.
 - Faldón goma trasero.
 - Escalera trasera.

- **ELEVACIÓN DE TECHO:**
 - Altura fija.
 - Elevación solo para carga:
 - sentido longitudinal o trasversal (tipo libro).
 - manual desde 2 puntos o hidroneumática.
 - Elevación para varias posiciones de transporte:
 - sentido longitudinal.
 - manual desde 2 puntos o hidroneumática.

- **OPCIONES:**
 - Refuerzos en trasera para entrada carretillas.
 - Tablero en interior del frontal.
 - Elementos sujeción o separación de carga.
 - Anillas empotradas en banda.
 - Topes goma traseros de rodillos.
 - Puertas traseras de tablero o aluminio.
 - Puertas traseras telescópicas.
 - Herrajes puerta trasera en acero inoxidable.
 - Soporte tablas abierto o cerrado.
 - Portapalets.
 - Cable y caja precinto tir.
 - Cintas reflexite.
 - Cajones isoterma.
 - Cajones hornillo.
 - Chapa protección en interior puertas laterales.
 - Goma protección laterales.
 - Toldos con fuelle.
 - Puertas laterales aluminio.
 - Puertas laterales de 900/1.000 mm. de altura.
 - 5 puertas laterales por parte.

- **ACABADO:**
 - Granallado grado SA 2^{1/2}.
 - Imprimación epoxi + poliuretano.